



Protección **respiratoria**

Autofiltrantes

Buconasales

Filtros



Clasificación de contaminantes

CONTAMINANTES EN EL LUGAR DE TRABAJO



1. Filtros contra partículas, concentración de contaminantes

CLASIFICACIÓN	PROTECCIÓN
P1/FFP1*	P1/FFP1: Polvos y aerosoles inertes que no afecten a las vías respiratorias. Valor límite > 10 mg/m ³ (4xTLV)
P2/FFP2*	P2/FFP2: Polvos y aerosoles inertes que no afecten a las vías respiratorias. Valor límite > 10 mg/m ³ y 0,1 mg/m ³ (12xTLV)
P3/FFP3*	P3/FFP3: Concentraciones elevadas de polvo y partículas que puedan afectar a las vías respiratorias. Valor límite > 0,1 mg/m ³ (50xTLV)

* P: Filtros contra partículas. Buconasales y máscaras. - FFP: Mascarillas Autofiltrantes.



2. Filtros contra gases y vapores

2.1 Según contaminante

MARCADO	COLOR	PROTECCIÓN
A	● Marrón	Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65 °C
B	● Gris	Gases y vapores inorgánicos
E	● Amarillo	Dióxido de sulfuro, cloruro de hidrógeno
K	● Verde	Amoníaco
AX (*1)	● Marrón	Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición inferior a 65 °C y buenas propiedades de aviso. Ejemplo: acetona, metanol, ...
Hg-P3	●○ Rojo/Blanco	Vapor de mercurio
CO	● Negro	Monóxido de carbono
NO-P3	●○ Azul/Blanco	Gases nitrosos
Reactor P3	● Naranja	Yodo radioactivo
P1 P2 P3	○ Blanco	Polvos, nieblas y humos

(*1) Los filtros AX tienen unos periodos de utilización limitados en función del tipo de sustancia y en cualquier caso no superan el turno de trabajo.

2.2 Según capacidad

CAPACIDAD	CONCENTRACIÓN MÁX. DE GAS NOCIVO EN EL AIRE	P1	P2	P3
1: Baja	Valor límite 1000 ppm; 0.1% volum.	↓		
2: Media	Valor límite 5000 ppm; 0.5% volum.		↓	
3: Alta	Valor límite 10000 ppm; 1% volum.			↓

Filtros contra gases y vapores. Buconasales y máscaras.

3. Filtros combinados. Contra gases, vapores y partículas.

NORMAS DE REFERENCIA

EN 136:1998/AC:2003	Máscaras completas
EN 140/AC:1999	Medias máscaras y cuartos de máscaras
EN 143:2001/AC:2005	Filtros contra partículas
EN 14387:2004 + A1:2008	Filtros contra gases y filtros combinados
EN 149:2001 + A1:2009	Medias máscaras filtrantes frente a partículas
EN 148 -1 y 2:1999	Roscas para adaptadores faciales




Clínica



CE



- Mascarilla desechable para partículas no tóxicas.
- Fabricada a partir de filamentos sellados de poliéster.
- Evita que la persona que la lleva puesta pueda diseminar partículas y gotas al ambiente.
- Indicada para situaciones donde no existan grandes concentraciones de polvo.
- Apta también para evitar contagios en epidemias, limpieza de inmuebles o para personas alérgicas en situación de riesgo.



USO

	Referencia
Contra partículas no tóxicas	902.342

> Unidades mínimas: Caja de 50 unidades.

Autofiltrantes FFP1


EN 149

- Protección contra polvo y aerosoles inertes que no afecten a las vías respiratorias.
- Valor límite > 10 mg/m³ (4x TLV).
- Suave cobertura.
- Doble goma de ajuste para una sujeción óptima.
- Clip nasal adaptable.



• USOS:

Contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad en bajas concentraciones



Máximo nivel de uso < 4xTLV



P1 Esférica

- Espuma interior.

Referencia

902.890

> Uds. mínimas:

Caja de 20 unidades. Cartón de 20 cajas.

P1 Esférica con válvula



- Libre de latex.
- Suave cobertura.
- Doble goma de ajuste para una sujeción óptima.
- Válvula de exhalación para mejorar la respiración.
- Almohadilla interior.

Referencia

911.160

> Uds. mínimas: Caja de 10 unidades.
Cartón de 12 cajas.

P1 Plegable



- Libre de latex.
- Presentación en bolsa individual.

Referencia

902.997

> Uds. mínimas: Caja dispensador de 20 unidades.
Cartón de 12 cajas.

P1 Plegable con válvula y carbón activo



- Libre de latex.
- Supera test de dolomita: menor obstrucción durante más tiempo.
- Carbón activo para filtrar olores.
- Presentación en bolsa individual.

Uso

Referencia

Ideal contra gases

905.203

> Uds. mínimas: Caja de 10 unidades.
Cartón de 12 cajas.

Autofiltrantes FFP2

EN 149

- Protección contra polvo y aerosoles inertes que puedan afectar a las vías respiratorias.
- Valor límite > 10 mg/m³ y 0,1 mg/m³ (12x TLV).

USOS:

Contra partículas sólidas y líquidas de media toxicidad: nieblas, polvo de metal, humos de soldadura, aluminio, gases, ...



Máximo nivel de uso < 12xTLV



P2 Esférica

- Libre de latex.
- Espuma interior.
- Clip nasal adaptable

Referencia

911.161

> Uds mínimas: Caja de 20 unidades. Cartón de 20 cajas.

P2 Esférica con válvula



- Libre de latex.
- Espuma interior.
- Clip nasal adaptable

Referencia

902.889

> Uds. mínimas: Caja de 10 unidades. Cartón de 20 cajas.

P2 Plegable



- Libre de latex.
- Clip nasal adaptable.
- Presentación en bolsa individual.

Referencia

905.283

> Uds. mínimas: Caja de 20 unidades. Cartón de 20 cajas.

P2 Plegable con válvula



- Libre de latex .
- Supera test de dolomita: menor obstrucción durante más tiempo.
- Válvula de exhalación para mejorar la respiración.
- Clip nasal adaptable.
- Presentación en bolsa individual.

Referencia

905.284

> Uds. mínimas: Caja de 20 unidades. Cartón de 12 cajas.

P2 Vertical con válvula y carbón activo



- Libre de latex.
- Carbón activo para filtrar olores.
- Diseño vertical: mejor adaptación y sellado al rostro.
- Clip nasal adaptable.
- Presentación en bolsa individual.

Referencia

910.578

> Uds. mínimas: Caja de 20 unidades. Cartón de 20 cajas.

P2 Cónica con válvula




- Libre de latex.
- Supera test de dolomita: menor obstrucción durante más tiempo.
- Válvula de exhalación para mejorar la respiración.
- Espuma interior.
- Libre de elementos metálicos.

Referencia

908.157

> Uds. mínimas: Caja de 10 unidades. Cartón de 12 cajas.

P2 Cónica Vo/Mi con válvula y carbón activo



- Libre de latex.
- Supera test de dolomita: menor obstrucción durante más tiempo.
- Carbón activo para filtrar olores.
- Válvula de exhalación para mejorar la respiración.
- Espuma interior.
- Libre de elementos metálicos.

Uso

Referencia

Ideal contra gases ácidos, ...

908.158

> Uds. mín: Caja dispensador de 10 unidades. Cartón de 12 cajas.

Autofiltrantes FFP3

EN 149

- Protección contra concentraciones elevadas de polvo y partículas que puedan afectar a las vías respiratorias.
- Valor límite < 0,1 mg/m³ (50x TLV).
- Doble goma de ajuste para una sujeción óptima.
- Libre de latex.
- Supera test de dolomita: menor obstrucción durante más tiempo.
- Válvula de exhalación para reducir la resistencia respiratoria.



• USOS:

Contra partículas sólidas y líquidas: nieblas, polvo de metal, humos de soldadura, aluminio ...



P3 Plegable con válvula

- Clip nasal adaptable.
- Presentación en bolsa individual.

Referencia

902.996

> Unds.mínimas:
Caja dispensador de 20 unidades. Cartón de 12 cajas.



P3 Cónica con válvula

- Espuma interior.
- Libre de elementos metálicos

Referencia

910.339

> Unds.0 mínimas:
Caja de 10 unidades. Cartón de 12 cajas.

Buconasales y filtros



MODELO	GAMA	TIPO DE FILTRO	LISTADO FILTROS DISPONIBLES*		
 FUTURA FUTURA BLACK	↑ PREMIUM ↓	↑ BAYONETA ↓	GASES Y VAPORES	A1 B1 E1 K1	A1P2RPAD B1P2RPAD E1P2RPAD K1P2RPAD
			MÚLTIPLES	AB1 ABE1 ABEK1	AB1P2RPAD ABE1P2RPAD ABEK1P2RPAD
 CONFORT SI CONFORT SII	↑ CLASSIC ↓	↑ ROSCA ↓	PARTÍCULAS	P2R P3R	A1P2RPAD A2P2RPAD B1P2RPAD
 MASK I PLUS MASK II PLUS MEDOP VISION			GASES Y VAPORES	A1 A2 B1 B2 E1 K1 K2	AB1P2RPAD E1P2RPAD K1P2RPAD
			MÚLTIPLES	AB1 ABE1 ABEK1 AB2EK1	ABEK1P2RPAD ABEK1P3R ABEK1HGP3R


* Para información específica de los filtros ver páginas 90, 93, 94 y 96.



MEDOP, mayor fabricante nacional de filtros

-50%
volumen

-50%
peso



Mayor
campo de visión



Menor
peso



Menor
volumen

- Máxima protección en la mitad de volumen.
- Reducción del peso a la mitad del de un filtro tradicional.
- Amplía la zona útil de visión.

Filtros PAD

A1P2RPAD, B1P2RPAD, E1P2RPAD, K1P2RPAD,
AB1P2RPAD, ABE1P2RPAD, ABEK1P2RPAD, A2P2RPAD



NOVEDAD


Futura



NOVEDAD



SILICONA



EN 140

Peso: 151 gr.



Hipoalergénicos



Filtros



Válvula

- Conexión a bayoneta: mayor seguridad en el cierre.
- Protector exterior: pieza antigolpes con diseño parabólico.
- Alta visibilidad: colores vivos para su uso en condiciones de baja luminosidad.
- Fabricada con silicona líquida antialérgica: el material más suave y confortable en el mercado.
- La colocación de sus filtros permite una mejor visión del usuario.
- Atalaje de alta visibilidad.
- Fácil respiración gracias a 1 válvula y 2 filtros.
- Hebilla de sujeción rápida.
- Disponible en tallas M y L.

DISPONIBLE
EN 2 TALLAS



Conexión
a Bayoneta

DISPONIBLE EN

Talla	Referencia
M	911.264
L	911.274

> Unidades mínimas: Caja de 1 unidad.
Cartón de 32 cajas.




Futura Black

NOVEDAD



CAUCHO



EN 140

Peso: 147 gr.



Hipoalergénicos



Filtros



Válvula

- Conexión a bayoneta: mayor seguridad en el cierre.
- Protector exterior: pieza antigolpes con diseño parabólico.
- Fabricada en caucho inodoro.
- La colocación de sus filtros permite una mejor visión del usuario.
- Atalaje de alta visibilidad.
- Hebilla de sujeción rápida.
- Disponible en tallas M y L.

DISPONIBLE
EN 2 TALLAS



Conexión
a Bayoneta

DISPONIBLE EN

Talla	Referencia
M	911.718
L	911.719

> Unidades mínimas: Caja de 1 unidad.
Cartón de 32 cajas.

Filtros a Bayoneta

EN 14387



FILTROS CONTRA GASES Y VAPORES

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos	Peso(grs.)
A1	●	911.227	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, pintura, lacas, conservantes de madera, resinas de epoxi y poliéster.	78
B1	●	911.228	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con gases y vapores inorgánicos.	94
E1	●	911.229	Contra dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con dióxido de sulfuro y cloruro de hidrógeno.	94
K1	●	911.230	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con amoníaco.	80

FILTROS MÚLTIPLES

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos	Peso(grs.)
AB1	● ●	911.231	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, manipulación de estiércol.	94
ABE1	● ● ●	911.232	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos y dióxido de azufre.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, manipulación de estiércol.	94
ABEK1	● ● ● ●	911.233	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos y dióxido de azufre.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, amoníaco, manipulación de estiércol.	94

FILTROS COMBINADOS

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos	Peso(grs.)
A1P2R PAD	● ○	911.489	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Desinfección, pulverización o barnizado con pintura soluble al agua, lacas, pesticidas, disolventes y conservantes de madera	93
B1P2R PAD	● ○	911.490	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con gases y vapores inorgánicos, polvos, nieblas y humos.	108
E1P2R PAD	● ○	911.491	Contra dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con dióxido de sulfuro y cloruro de hidrógeno, polvos, nieblas y humos.	108
K1P2R PAD	● ○	911.492	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con amoníaco, polvos, nieblas y humos	95
AB1P2R PAD	● ● ○	911.493	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Desinfección con aldeídos, triturado, corte o perforación de plásticos	108
ABE1P2R PAD	● ● ● ○	911.494	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Limpieza con ácidos, pavimentación con alquitrán, excavación de tierra contaminada y sellado, soldadura de acero y cinc,	108
ABEK1P2R PAD	● ● ● ● ○	911.495	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Tratamiento con conservantes, soldadura con pegamento para soldaduras, limpieza y drenaje de estiércol	108

COMPLEMENTOS

Clase	Referencia	Aplicación	Unidades
ADAPTADOR PREFILTRO PINTURA	911.482	Para filtros a bayoneta: partículas, gases, vapores y múltiples.	Caja de 50 unidades.
PREFILTRO PINTURA	901.425		Caja de 100 unidades.



La Antialérgica Europa Comfort S I

EN 140



Hipoalergénicos



Filtros



Válvula

SILICONA

- Diseño más ergonómico en silicona 100% antialérgica.
- Ligera y compacta, asegurando un cierre hermético.
- Doble atalaje: coronilla y cuello: permite llevar la mascarilla colgada cuando no se usa.
- **Silicona: más confort y durabilidad.**

DISPONIBLE EN

	Referencia
La Antialérgica Europa Comfort S I	910.354

> Unidades mínimas: Caja de 1 unidad. Cartón de 32 cajas.

**ANTIALÉRGICA**Nuevo
atalaje

La Antialérgica Europa Comfort S II

EN 140



Hipoalergénicos



Filtros



Válvula

SILICONA

- Diseño más ergonómico en silicona 100% antialérgica.
- Dos filtros: reduce la resistencia respiratoria.
- Doble atalaje: coronilla y cuello: permite llevar la mascarilla colgada cuando no se usa.
- **Silicona: más confort y durabilidad.**

DISPONIBLE EN

	Referencia
La Antialérgica Europa Comfort S II	910.357

> Unidades mínimas: Caja de 1 unidad. Cartón de 32 cajas.

**ANTIALÉRGICA**Nuevo
atalaje

Mask I Plus

EN 140



CAUCHO

- Fabricado en caucho inodoro.
- Atalaje de sujeción frontal: permite soltar la buconasal fácil y cómodamente.
- Más cómodo y confortable.
- **Arnés mejorado.**

DISPONIBLE EN

	Referencia
Mask I Plus	911.744

> Unidades mínimas: Caja de 1 unidad. Cartón de 32 cajas.



Mask II Plus

EN 140



CAUCHO

- Fabricado en caucho inodoro.
- Atalaje de sujeción frontal: permite soltar la buconasal fácil y cómodamente.
- Más cómodo y confortable.
- Disponibles packs con filtros.
- **Arnés mejorado.**

DISPONIBLE EN

	Referencia
Mask II Plus	911.745

> Unidades mínimas: Caja de 1 unidad. Cartón de 32 cajas.




PACKS MASK II PLUS + Y FILTROS

Máscara	Filtros	Referencia	Unidades min.
Mask II Plus	2 Filtros P3	911.062	5 packs
Mask II Plus	2 Filtros ABEK1	911.066	5 packs
Mask II Plus	2 Filtros ABEK1P3	911.067	3 packs



Filtros a Rosca

Los pesos corresponden al filtro completo

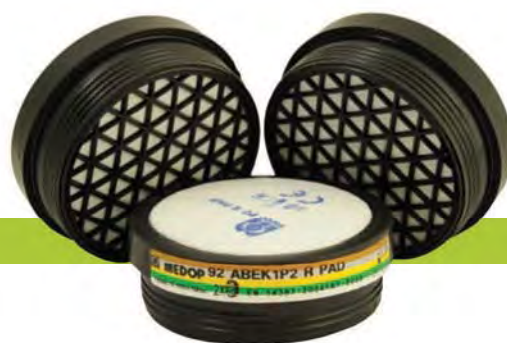

FILTROS CONTRA PARTÍCULAS: SÓLIDAS Y LÍQUIDAS

EN 143

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos	Peso (grs.)
P2 R	○	901.514	Contra partículas tanto sólidas como líquidas: polvos, humos, aerosoles,	Caja de 10 unidades. Cartón de 30 cajas.	Desengrase, trabajos con hormigón, ladrillos, piedra y yeso, procesamiento de fibra de vidrio y fibra mineral, pulido con arena, triturado de madera, óxido, metales y acero, soldadura, pintura, contacto con moho, pulverización de pesticidas.	52
P3 R	○	901.516	Contra partículas tanto sólidas como líquidas: polvos, humos, aerosoles, MÁXIMA EFICACIA (filtra el 99,9%).	Caja de 10 unidades. Cartón de 30 cajas.	Retirada de asbesto, trabajos con pintura que contiene cromo, trabajos con madera de haya y roble, acero inoxidable, corte con haz de láser, ciertos tipos de soldadura, barrido de polvo, centrales eléctricas.	58

FILTROS CONTRA GASES Y VAPORES: ORGÁNICOS E INORGÁNICOS

EN 14387

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos	Peso (grs.)
A1	●	901.470	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, pintura, lacas, conservantes de madera, resinas de epoxi y poliéster.	78
A2	●	901.472	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con vapores de disolventes.	78
B1	●	901.493	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con gases y vapores inorgánicos.	94
B2	●	906.440	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos. Cazoleta de 33 mm.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con alta concentración de gases y vapores orgánicos.	96
E1	●	901.501	Contra dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con dióxido de sulfuro y cloruro de hidrógeno.	94
K1	●	901.508	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con amoníaco.	80
K2	●	903.652	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Cazoleta de 33 mm.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con alta concentración de amoníaco.	97

FILTROS MÚLTIPLES: VARIOS GASES Y VAPORES

EN 14387

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos	Peso (grs.)
AB1	● ●	907.004	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, manipulación de estiércol	94
ABE1	● ● ●	901.475	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos y dióxido de azufre. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, manipulación de estiércol	94
ABEK1	● ● ● ●	901.479	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos y dióxido de azufre, amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Disolventes, amoníaco, manipulación de estiércol	94
AB2EK1	● ● ● ●	901.473	Contra gases y vapores orgánicos, media eficacia. Contra dióxido de azufre, amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Cazoleta de 33 mm.	Caja de 8 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con alta concentración de disolventes y baja de amoníaco	96

Filtros a Rosca

Los pesos corresponden al filtro completo



FILTROS COMBINADOS: PARTÍCULAS + GASES Y VAPORES

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos	Peso (grs.)
A1P2R PAD	● ○	911.651	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Desinfección, pulverización o barnizado con pintura soluble al agua, lacas, pesticidas, disolventes y conservantes de madera.	93
A2P2R PAD	● ○	911.488	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Pegado con fuertes sustancias a base de disolventes, pulverización y barnizado con sustancias a base de disolventes.	93
B1P2R PAD	● ○	911.641	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con gases y vapores inorgánicos, polvos, nieblas y humos.	108
AB1P2R PAD	● ● ○	911.642	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°. Contra ciertos gases y vapores inorgánicos. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Desinfección con aldeídos, triturado, corte o perforación de plásticos.	108
E1P2R PAD	● ○	911.643	Contra dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con dióxido de sulfuro y cloruro de hidrógeno, polvos, nieblas y humos.	108
K1P2R PAD	● ○	911.644	Contra amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Trabajos con amoníaco, polvos, nieblas y humos.	95
ABEK1 P2R PAD	● ● ● ○	911.645	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 10 unidades. Cartón de 18 cajas.	Tratamiento con conservantes, soldadura con pegamento para soldaduras, limpieza y drenaje de estiércol.	108
ABEK1 P3 R	● ● ● ○	901.484	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Contra partículas sólidas y líquidas. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 6 unidades. Cartón de 18 cajas.	Soldadura de motor de vehículos, de aluminio, de acero inoxidable	140
ABEK1HG P3 R	● ● ● ● ○	901.482	Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoníaco y derivados orgánicos de amoníaco. Contra mercurio. Contra partículas sólidas y líquidas, MÁXIMA EFICACIA. Cazoleta de 26 mm.	Caja de 6 unidades. Cartón de 18 cajas.	Manejo y montaje de sustancias químicas.	140

COMPLEMENTOS

Clase	Referencia	Aplicación	Unidades
ADAPTADOR PREFILTRO PINTURA	901.423	Para filtros P2R, P3R y combinados.	Caja de 50 unidades.
ADAPTADOR PREFILTRO PINTURA	901.449	Para filtros de gases y vapores y múltiples a rosca.	Caja de 50 unidades.
PREFILTRO PINTURA	901.425		Caja de 100 unidades.



Máscara Medop Vision



EN 136



Impactos



Filtros



Doble
válvula

- Categoría III
- Pantalla de policarbonato resistente a impactos y calor radiante.
- Pieza facial de caucho ligera y equilibrada.
- 2 válvulas de exhalación y 1 de inhalación para facilitar la respiración.
- **Amplia visibilidad.**

DISPONIBLE EN

	Referencia
Máscara completa	901.125
Visor recambiable	901.127
Conector standard*	907.090

* Permite acoplar todos los flitros para Buconasales a la máscara

Filtros Medop Vision

FILTROS CONTRA PARTÍCULAS: SÓLIDAS Y LÍQUIDAS

EN 143

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos
P3 R	○	901.149	Contra partículas tanto sólidas como líquidas: polvos, humos, aerosoles, ... 14 mm de espesor. MAYOR VISIBILIDAD Y MENOR PESO.	Caja de 6 unidades. Cartón de 8 cajas.	Retirada de asbesto, trabajos con pintura que contiene cromo, trabajos con madera de haya y roble, acero inoxidable, corte con haz de láser, ciertos tipos de soldadura, barrido de polvo, centrales eléctricas

FILTROS CONTRA GASES Y VAPORES: ORGÁNICOS O INORGÁNICOS

EN 143

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos
A2	●	901.129	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°.	Caja de 6 unidades. Cartón de 8 cajas.	Trabajos con vapores de disolventes,
B2	○	901.130	Contra ciertos gases y vapores inorgánicos.	Caja de 6 unidades. Cartón de 8 cajas.	Trabajos con alta concentración de gases y vapores orgánicos.

FILTROS MÚLTIPLES: VARIOS GASES Y VAPORES

EN 1487

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos
AB2	● ○	911.506	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos.	Caja de 6 unidades. Cartón de 8 cajas.	Alta concentración de gases y vapores orgánicos e inorgánicos
ABEK2	● ○ ● ●	911.734	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, media eficacia. Contra el dióxido de azufre, amoníaco y derivados del fluor.	Caja de 6 unidades. Cartón de 8 cajas.	Alta concentración de disolventes y amoníaco

FILTROS COMBINADOS: PARTÍCULAS + GASES Y VAPORES

EN 1487

Clase	Cod. color	Referencia	Aplicación	Unidades	Usos
A2P3 R	● ○	903.027	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos con punto de ebullición superior a 65°. Contra partículas sólidas y líquidas.	Caja de 4 unidades. Cartón de 8 cajas.	Alta concentración de gases y vapores orgánicos, polvos, nieblas y humos
B2P3 R	○ ○	901.135	Contra gases y vapores inorgánicos. Contra partículas sólidas y líquidas.	Caja de 4 unidades. Cartón de 8 cajas.	Alta concentración de gases y vapores inorgánicos, polvos, nieblas y humos
A2B2P3 R	● ○ ○	910.276	Contra gases y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65°. Contra ciertos gases y vapores inorgánicos.	Caja de 4 unidades. Cartón de 8 cajas.	Alta concentración de gases y vapores orgánicos e inorgánicos, polvos, nieblas y humos
REACTOR HGP3 R	● ● ○	901.144	Contra partículas sólidas y líquidas. Contra mercurio y compuestos de mercurio, yodo radiactivo y sus componentes metálicos como el yoduro metálico, partículas radioactivas y tóxicas, bacterias y virus.	Caja de 4 unidades. Cartón de 8 cajas.	Trabajos con vapor de mercurio y yodo radiactivo
A2B2E2K2 P3 R	● ● ○	901.150	Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre, vapores ácidos, amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco. Contra partículas sólidas y líquidas.	Caja de 4 unidades. Cartón de 8 cajas.	Soldadura de motor de vehículos, de aluminio, de acero inoxidable



Contaminante	TLV		Tipo de Filtro	Código color
	ppm	mg/m3		
A				
Aceite	-	-	P	
Acetato de Etilo	400	1460	A	
Acetato de Vinilo	10	36	A	
Acetato isobutílico	150	724	A	
Ácido Acético	10	25	A	
Ácido Acrílico	2	6	A	
Ácido Cítrico	-	-	P	
Ácido Fórmico	5	9	BP	
Ácido Propiónico	10	31	AP	
Ácido Salicílico	-	-	AP	
Ácido Silícico	-	4	P	
Ácido Sulfhídrico	10	14	BP3	
Ácido Sulfúrico	-	1	P	
Ácido Tanico	-	-	P	
Ácido Tartárico	-	-	P	
Acrilamida	-	-	AP3	
Acrilato de Etilo	5	1	AP	
Acrilato de Metilo		2	7.2	
Acrilonitrilo	2	9	A	
Alcohol Furfurílico	5	20	AP	
Aluminio (Polvo-Humos)	-	-	P	
2-Aminoetanol	1	2.5	A	
Amitrol	20	14	AP	
Amoniaco	50	35	K	
Anhidrido Acético	5	21	A	
Anhidrido Crómico	-	0.1	P3	
Anhidrido Ftálico	1	6	AP	
Anhidrido Maleico	0.25	1	AP	
Anhidrido Trimetilico	-	0.04	AP3	
Anilina	2	7.7	A	
Antimonio y Compuestos (Polvo, nieblas)	-	0.5	P	
Arseniato de Cadmio	-	0.01	P3	
Arseniato de Plomo	-	0.01	P3	
Arsina	0.05	0.16	B2 P3	
Asbestos en todas sus formas	-	250000	P3	
Asfalto, humos	-	0.5	AP	
B				
Benceno	1	3.25	A	
Bencidina	-	-	AP3	
Bencilamina	-	-	AP	
Benzialdehido	2	-	AP	
Benzoato Sódico	-	-	P	
Benzopireno	-	0.002	A	
Berilio	-	0.002	P3	
Bicarbonato Sódico	-	-	P	
Boratos	-	-	P3	
Bromo	0.1	0.7	BP	
2-Bromo Butano	-	-	AP	
1-Bromo-2-Cloroetano	-	-	AP3	
Bromo Benceno	-	-	AP	
Bromoclorometano	200	1075	AP	
Bromoformo	0.5	5.3	AP3	
Bromuro de Hidrógeno	2	7	E	
2-Butanol	100	303	A	
2-Butanona (MEK-Metiletilcetona)	200	600	A	
Butilacetato	150	724	AP	
n-Butilacrilato	-	-	AP	
n-Butilamina	5	15	K	
n-Butilcloro	-	-	AP	
terc-Butililfenol	5	31	AP	
P-terc-Butiltolueno	1	6.2	AP3	
2-Butoxietanol	20	98	AP	
C				
Cadmio	-	-	P3	
Carbón, Polvo	-	2	P	
Carbonato Cálcico	-	10	P	
Carbonato de Dietilo	-	-	AP	
Carbonato de Nickel	-	0.1	P3	
Carburo de Silicio	-	4	P	
Caprolaptan	-	10	AP	
Cemento	-	10	P	
Cera, humos	-	2	P	

Contaminante	TLV		Tipo de Filtro	Código color
	ppm	mg/m3		
Clanamida de Calcio	-	0.5	P	
2-Cianocrilato de metilo	0.3	0.92	AP	
Cianuro de Hidrógeno	4.7	5.3	BP3	
Cianuro de Potasio	-	5	BP3	
Cianuro Sódico	-	5	BP3	
Ciclohexano	200	700	A	
Ciclohexanol	50	208	A	
Ciclohexanona	10	41	A	
Ciclohexeno	300	1020	A	
Ciclohexilamina	10	41	A	
Ciclopentanona	-	5	AP	
Clorato Sódico	-	-	P	
Cloro	0.5	1.5	B P3	
Cloroacetaldehído	1	3.3	AP3	
Cloroanilina	-	-	AP3	
Clorobenceno	5	23	A	
Cloroetanol	1	3	A	
2-Cloroetiléter	10	60	AP3	
Clorometiléter	-	-	AP3	
Cloronaftaleno	-	-	AP	
Cloropentano	-	-	AP	
Cloropreno	-	-	AZP3	
Clorotolueno	50	264	A P3	
Cloruro Crómico	-	0.1	BP3	
Cloruro de Bario	-	0.5	P	
Cloruro de Cadmio	-	-	P3	
Cloruro de Cianógeno	0.3	0.77	BP3	
Cloruro de Cobre (Disolución)	-	-	P	
Cloruro de Difenilo	0.1	1	AP3	
Cloruro de Hidrógeno	5	7.6	E	
Cloruro de Mercurio (Solución)	-	-	P3	
Cloruro de Óxido de Difenilo	-	0.5	AP	
Cloruro de Polivinilo (Polvo)	-	-	P	
Cloruro de Potasio	-	-	P	
Cloruro de Cinc, humos	-	1	P	
Cloruro Magnésico	-	-	P	
Cloruro Sódico	-	-	P	
Cloruro Sulfuroso	-	-	BP2	
Cobalto y sus compuestos	-	0.02	P3	
Cobre, polvo	-	1	P	
p-Cresidina	-	-	AP3	
Cresoles	5	22	AP3	
Cristobalita-Silice Cristalina	-	0.15	P	
Cromato de Calcio	-	-	P3	
Cromato de Estroncio	-	-	P3	
Cromato de Cinc	-	-	P3	
Cromato Sódico	-	0.1	P3	
Cromato de Plomo	-	0.012	P3	
Cromo, plover	-	2	P	
Cuarzo	-	0.1500	P	
Cumeno	20	100	A	
D				
2,4-D (ISO)	-	10	AP	
Decaborano	0.05	0.25	BP	
n-Decano	-	-	AP	
Demeton	0.01	0.11	ABP3	
2,4-Diamino Tolueno	-	-	AP3	
3,3-Diaminobenciona Tetracloro Dihidratada	-	-	AP3	
3,3-Diaminobencidina	-	-	AP3	
Diazometano	-	-	B1P3	
Dibencilamina	-	-	A P	
Dibenciléter	-	-	AP	
Diborano	0.1	0.1	BP	
Dibromo-Cloropropano	-	-	AP3	
1,2-Dibromoetano	0.1	0.8	AP3	
Dibutileter	-	-	AP	
Dibutilnaftalato	-	-	AP	
Diciclopentadieno	0.5	3	AP	
Diciclohexilmetano-4,4-Disocianato	-	-	BP3	
1,4-Dicloro-2-Butano	-	-	AP3	
1,3-Dicloro-2-Propanol	-	-	AP3	
2,2-Dicloro-4,4-Metilen Dianilina	-	0.02	AP3	
2,2-Dicloro-N-Metildietilamina	-	-	AP3	
Diclorobenceno (Todos los Isómeros)	20	122	A	

Contaminante	TLV		Tipo de Filtro	Código color
	ppm	mg/m3		
Diclorodisopropileter	-	-	A	
1,2-Dicloroetano	-	-	AP3	
1,3-Dicloropreno	1	4.6	AP3	
1,2-Dicloropropano	75	3.52	A	
2,4-Diclorotolueno	-	-	AP	
Dicloruro de Diazufre	1	6	BP	
Dicromato Cálcico	-	-	KP	
Dietil Ftalato	-	-	P	
2-Dietilaminoetanol	2	9.7	AP3	
Dietilen Triamina	-	4.3	K	
Dietilenglicol	-	-	AP	
Difenilamina	-	10	P	
Difenileter	1	7	AP2	
Difenilmetano-4,4-Dilisocianato (MDI)	0.01	0.1	BP2	
Difenilo	0.2	1	AP	
Dilsopropilamina	5	2	A	
Dilsopropileter	250	1040	AP	
N,N-Dimetilacetamida	10	36	AP	
Dimetilamina	2	3.8	K	
Dimetilnilina	5	25	A	
Dimetilhidracina	-	-	KP	
3,3-Dimetoxibencidina	-	-	AP	
2,5-Dimetoxitetrahidrofuran	-	-	AP	
Dinitrato de Etilenglicol	0.05	0.3	BP	
Dióxido de Azufre	2	5.3	E	
Dióxido de Cloro	0.1	0.28	B	
Dipenteno	-	-	AP	
Dipropilamina	-	-	AP	
Disulfuro de Alilpropilo	0.5	3	BP	
Disulfuro de Cadmio	-	-	EP	
Disulfuro de Carbono	10	31	BP3	
Disulfuro de Dimetilo	-	-	BP	
Divinilbenceno	10	54	AP	
Dodecano	-	-	AP	
E				
Endrin	-	0.1	AP3	
EPN	-	0.1	AP3	
1,2-Epoxi-4-Epoxietil Ciclohexano	-	-	AP3	
2,3-Epoxipropil Isopropil Eter	-	-	AP	
Esteratos	-	10	P	
Estireno	20	86	AP	
Estricnina	-	0.15	P3	
Etano-Diol	10	26	A	
Etanol	1000	1910	A	
Eter Dipropilico	250	1040	AP	
2-Etil-1-Hexanol	-	-	AP	
Etilamina	5	9	K	
Etilbenceno	100	441	A	
Etilenediamina	5	18	A	
2-Etoxietanol	5	75	A	
2-Etoxietilacetato	20	110	A	
F				
Fenilacetato	-	-	AP	
p-Fenildietilamina	-	0.1	AP3	
Fenilhidracina	5	22	A3	
Fenilisocianato	-	-	BP	
2-Fenilpropeno	100	450	AP	
Fenol	2	8	AP3	
Fluoruro de Hidrógeno	1.8	1.5	BP	
Fluor	1	1.6	BP3	
Fluoracetato Sódico	-	0.05	P3	
Fluorbenceno	-	-	A	
Formaldehido	0.5	0.8	AX	
Formamida	10	19	AP	
Fosfato de Dimetilo	-	-	AP	
Fosfato Sódico	-	-	P	
Fosfamina	0.1	0.14	B2P3	
Fosgeno	0.02	0.08	BP3	
2-Furaldehido	2	8	AP3	
G				
Gasóleo	-	-	A	
Gasolina sin Plomo	-	-	A	

Contaminante	TLV		Tipo de Filtro	Código color
	ppm	mg/m3		
Glicerina (Aerosol)	-	10	P	
Glucosa	-	-	P	
Glutaraldehido	0.2	0.8	A	
Grafito	-	6	P	
Grano (Polvo de Cereales)	-	4	P	
H				
Hafnio	-	0.5	P	
Heptacloro	-	0.05	P3	
Heptano	500	2000	A	
2-Heptanona	50	237	A	
3-Heptanona	20	95	A	
4-Heptanona	50	239	A	
Hexaclorobenceno	-	-	P	
Hexacloroetano	1	9.8	A	
Hexanol	-	-	A	
2-Hexanona	5	21	A	
Hidracina	0.1	0.013	K2P3	
Hidroquinona	-	2	AP	
4-Hidroxi-4-Metil-2-Pentanona	50	240	AP	
Hidroxiamina	-	-	BP	
Hidróxido Cálcico	-	5	P	
Hidróxido de Litio	-	0.025	P3	
Hidróxido Magnésico (Solución)	-	-	P	
Hidróxido Potásico	-	-	P	
Hidróxido Potásico (Solución)	-	-	P	
Hidróxido Sódico	-	2	P	
Hidróxido Sódico (Solución)	-	-	P	
Hierro/Vanadio (Polvo)	-	1	P	
Hipoclorito Sódico (Solución)	-	-	BP	
Hipoclorito Cálcico	-	-	BP2	
Humos de Soldadura (sin especificar)	-	-	P	
I				
Iodo	0.1	1	BP	
Ioduro de Potasio	-	-	BP	
iso-Butilcloro	-	-	AP	
Isobutilamina	5	15	AP	
Isopropilacetato	200	840	AP	
Isopropilnitrato	25	109	BP	
Itrio	-	1	P	
L				
Lindano	-	0.5	AP3	
M				
Manganeso	-	0.2	P	
Mármol (Carbonato de Calcio)	-	10	P	
Mercurio	-	0.025	HgP3	
Metacrilato de Butilo	-	-	A	
Metacrilato de Metilo	50	208	A	
Metacrilato de Tributilo	0.002	0.05	BP3	
Metacrilonitrilo	1	2.7	AP3	
Metanotiol	0.5	1	BP	
Metil Demeton	0.5	5	ABP3	
Metil Hidracina	0.01	0.019	BP3	
Metil Isocianato	0.01	0.047	BP3	
2-Metil-1-Butanol	-	-	AP	
2-Metil-2-Propanotiol	-	-	BP	
Metil Mercurio	-	0.01	HgP3	
Metilamina	5	6.5	KP	
N-Metilnilina	0.5	2.2	AP3	
Metilciclohexano	4000	1630	A	
Metilciclohexanol	50	237	A	
2-Metilciclohexanona	50	233	A	
Metilestireno	50	246	AP	
1-Metoxi-2-Propanol	20	75	A	
2-Metoxietanol	5	16	A	
Molibdeno (humos)	-	10	P	
Morfolina	10	36	A	
N				
Nafta	-	-	A	
Naftaleno	10	53	AP	



Contaminante	TLV		Tipo de Filtro	Código color
	ppm	mg/m3		
2-Naftilamina	-	-	AP3	
Negro de humo	-	3.5	P	
Nicotina	-	0.5	AP	
Niquel y compuestos	-	0.5	P3	
Nitrato de olatá	-	0.01	P	
Nitroglicerina	0.05	0.5	ABEP3	
Nitruro Sódico	0.07	0.2	P3	
Nonano	200	1065	A	
O				
Octano	300	1420	A	
Octeno	-	-	A	
Óxido de Aluminio	-	10	P	
Óxido de Cadmio, Polvo	-	-	P3	
Óxido de Calcio, Polvo	-	-	P	
Óxido de Cinc, Polvo	-	5	P	
Óxido de magnesio	-	10	P	
Óxido de Niquel, Polvo	-	-	P3	
Óxidos de Hierro	-	5	P	
P				
Pentaborano	0.005	0.013	BP3	
Pentacloroetano	5	40	AP3	
Pentaclorofenol	-	0.5	AP3	
Pentacloronaftaleno	-	0.5	AP	
Pentacloruro de Fósforo	-	-	EP	
Pentanol	-	-	A	
Pentanona	200	716	AP	
Pentasulfuro de Fósforo	-	-	EP	
Pentanol	-	-	A	
Pentanona	200	716	AP	
Pentasulfuro de Fósforo	-	1	P	
Pentóxido de Arsénico	-	0.1	P3	
Pentóxido de Fósforo	-	1	P	
Pentóxido de Vanadio	-	0.05	P3	
Peróxido de Dibenzoilo	-	5	BP	
Peróxido de Dimetibencil	-	-	BP	
Petróleo	-	-	AP	
Piridina	1	3	P3	
Plata	-	0.01	P3	
Platino	-	1	P	
Plomo	-	0.1	P	
Polvo (sin clasificar)	-	-	P	
Propanol	400	492	AP	
Propilacetato	200	849	A	
N-Propilbenzol	-	-	A	
Propiolacetona	-	-	AP3	
Propionato de Metilo	-	-	A	
Pyretrinas	-	1	AP	
Q				
Queroseno	-	-	A	
Quinona	0.1	0.45	AP	
R				
Rodio, Polvo	-	1	P	
S				
Selenio	-	0.1	P3	
Seleniuro de Hidrógeno	0.02	0.07	B P3	
Silicato Sódico	-	-	P	
Silice Amorfa	-	2	P	
Silice Cristalina	-	0.05	P	
Silicio	-	10	P	
Sulfato de Cadmio	-	-	P	
Sulfato de Cinc	-	-	P	
Sulfato de Cobre	-	-	P	
Sulfato de Magnesio	-	-	P	
Sulfato de Niquel	-	-	P3	
Sulfato de Potasio	-	-	P	
Sulfato Sódico	-	-	P	
Sulfatos de Hierro	-	-	P	
Sulfuro de Carbono	-	-	ABP	
Sulfuro de Hidrógeno	10	14	B P	
Sulfuro de Niquel, humos	-	-	P3	

Contaminante	TLV		Tipo de Filtro	Código color
	ppm	mg/m3		
T				
Talco	-	2	P	
Talio	-	0.1	P	
1,1,2,2-Tetracloroetano	1	2	AP3	
Tetracloroetileno	50	345	AP3	
Tetraclorometano		-	65	
Tetracloruro de Carbono	5	31	A P3	
Tetraóxido de Osmio	0.0002	0.002	AP3	
Tetraóxido de Manganeso	-	1	P	
Tiosulfato Sódico	-	-	P	
Tolueno	50	192	A	
Toluidina	2	3.9	AP3	
1,2,4-Triclorobenceno	2	15	AP	
1,1,1-Tricloroetano	100	555	AP3	
1,1,2-Tricloroetano	10	56	AP	
Tricloroetileno	-	-	AP3	
Tricloronaftaleno	-	5	AP	
1,2,3-Tricloropropano	50	30	A	
Tricloruro de Fósforo	0.2	1.1	BP	
Tridimita (Polvo respirable)	-	-	P	
Trietanolamina	-	5	AP	
Trietilamina	2	8.4	A	
Trifloruro de de Boro	1	3	BP3	
Trifloruro de Cloro	0.1	0.4	BP	
Trimetilamina	5	12	K	
Trinitrometano	-	-	AP	
Trióxido de Antimonio	-	0.5	P3	
Trióxido de Arsénico	-	0.2	P3	
Trióxido de Boro	-	10	P	
Tungsteno	-	5	P	
U				
Undecano	-	-	A	
Urea	-	-	KP	
V				
Vanadio, Humos	-	0.05	P3	
Vapores de Alquitrán	-	-	AP	
Vidrio, Polvos	-	10	P	
Vinil-Tolueno	50	246	AP	
X				
Xileno	50	221	AP	
Xilidina	0.5	2.5	AP3	

Guía de iconos

PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

Características

	Protección superior
	Protección inferior
	Protección lateral
	Protección lateral rejillas: acero inox.
	Alma metálica
	Extremos: material orgánico
	Regulables en longitud
	Regulables en inclinación
	Elástico regulable
	Lentes intercambiables
	Patillas intercambiables
	Rejilla metálica

Campo de uso

Marcado

	Impactos	S, F, B, A, T
	Salpicaduras de líquidos	3
	Polvo grueso	4
	Metal fundido y sólidos calientes	9
	Arco eléctrico de cortocircuito	8
	Gas y polvo fino	5
	Coinyección	

Tratamientos

Marcado

	Antirrayado	K
	Antiepañamiento	N
	Securizado	
	Antirreflejo	

Oculares filtrantes

	Solar
	Solar polarizado
	Solar marrón

F Fotocromática

Lente naranja

Optol

Sd Soldadura

E Espejada azul

E Espejada negra

UV Ultravioleta

IR Infrarrojos

PROTECCIÓN AUDITIVA

Regulables en altura

Arnés acolchado

Orejeras de almohadilla

Hipoalergénico

Detectables

Lavables

PROTECCIÓN RESPIRATORIA


Clip nasal adaptable

Válvula

Filtros

Hipoalergénicos



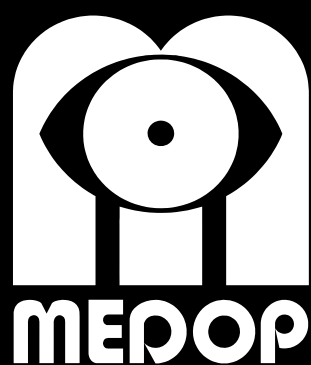

Nacional:

info@medop.es

Tel: 902 151 269

Export:

info@medop.es

Tel: +34 944 79 02 80

Horario:

8.30h - 19.00h

8.30h - 17.00h (Agosto)

Realice sus pedidos a través de la web

www.medop.com